



ZANESLJIV IN VAREN DOSTOP

Varne rešitve dostopa za strešne prehajalne poti in nadhode



- FLEKSIBILNE, MODULARNE IN VARNE REŠITVE DOSTOPA, PRILAGODLJIVE ZA VSE STREHE IN RAVNI.
- V SKLADU S STANDARDI EN 516 CLASS 1-C & EN 14122-3.
- STANDARDNI MODULI IN KOMPLETI ZA NAMESTITEV NA LOKACIJI.
- OBLIKOVNE REŠITVE PO NAROČILU & STORITVE NAMESTITVE.

Kee® Walk

Strešne poti | P2

Kee Walk z varnostno ograjo | P3

Moduli mini stopnic & nadhodi | P5

Rešitve varnega dostopa po naročilu | P6



KEE WALK za strešne poti

Površina strehe je lahko izredno nevarno delovno okolje, predvsem v mokrih ali vetrovnih pogojih; različni nivoji, neenotne površine in ogromno ovir predstavljajo nevarnosti, ki jih moramo premostiti.

KEE WALK ponuja rešitev za te težave z omogočanjem varne, protizdrsne, enakomerne površine za dostop in prehananje med strehami. **KEE WALK** omogoča izredno fleksibilnost za zagotavljanje varnega dostopa za vse s prilagodljivimi deli stopnic in zmožnostjo raztezanja čez nagibe. Ne ščiti le tiste, ki dostopajo na streho, temveč ščiti tudi strešno ploščo pred nepotrebno hojo in nepomembnimi prehodnimi potmi in navsezadnje preprečuje morebitno škodo z omogočanjem jasno označene prehodne poti.

Material

KEE WALK je na voljo s standardnimi najlonskimi ali alumijskimi vlakni. Na voljo je v standardnih delih velikosti 1,5 m ali 3 m, sistem **KEE WALK** pa se lahko namesti na strehe z naklonom do 35°.

Ustreznost strehe

- Membrana/beton/PVC
- Železne strehe
- Stoječa streha
- Sestavljene strehe

Standard

EN516:2006 je evropski standard za testne zahteve poti za dostop do strehe, ki vključuje merjenje odklonitev in ostankov deformacij zaradi posebnih obremenitev. Podani kriteriji presegajo vsa testiranja in kot tak usklajen standard dovoljuje, da je sistem označen z oznako CE v skladu u Uredbo št. 305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov.

Modularno in raznoliko

Sistem se lahko uporablja skupaj z ostalimi proizvodi za omogočanje popolnega varnostnega načrta proti padcem.



Sistem KEE WALK iz aluminija
v kombinaciji z rešilno vrvjo
KEELINE



KEE WALK z vgrajeno
varnostno ograjo



Nadhod KEE WALK na neravni
membranski strehi



Lastnosti in prednosti

- Nadzorovan dostop do strehe preprečuje poseganja v območja tveganja, zato lahko zagotovite, da vsi uporabniki strehe ostanejo na varnem.
- Certifikat CE v skladu s standardom EN 516 Class 1-C omogoča varnost pri uporabi izdelka.
- Najlonska vlakna, ki so ojačana s steklom, imajo odlično stabilnost UV, zato ohranjajo kakovost ne glede na izpostavljenost močni sončni svetlobi.
- Vlakna so protipožarna v skladu s standardom Class HB od UL94 in ne predstavljajo tveganja za požar.
- Vodoravni deli sistema **KEE WALK** tehtajo manj kot 9 kg/m in za namestitev sta potrebni le dve osebi.

KEE WALK z varnostno ograjo



Zakaj varnostna ograja?

Sistem **KEE WALK** s sistemom varnostne ograje Kee Safety je rešitev za preprečevanje padcev, ki je sestavljena iz strešne poti in varnostne ograje, ki se namesti izredno hitro in enostavno na širok nabor različnih vrst strehe.

Gre za varen, skladen in modularen pristop k zaščiti varnostne ograje, ki odstrani tveganje padca, kar je značilnost dela na strehi, ko so osebe izpostavljene nezaščitenemu robu strehe med dostopom ali sestopom s strehe.



Strešna pot z varnostno ograjo je najbolj priljubljen sistem preprečevanja padcev v hierarhiji ukrepov nadzora; omogoča najvišjo raven skupnega preprečevanja padca pri dostopu do strehe in delu na višini.

Strešne poti **KEE WALK** omogočajo določeno in varno pot preko strehe, uporabnike strehe pa varuje pred povezanimi tveganji med delom na višini brez potrebe po osebni opremi proti padcem (PPE) ali varnostnih pasovih.

Strešne poti **KEE WALK** lahko kombinirate z našim naborom platform, varnostnih ograj in stopnic za ustvarjanje popolnoma varne rešitve dostopa.



KEE WALK z varnostno ograjo

Kako deluje?

Namestitev varnostne ograje je pri naši rešitvi mogoča kot namestitev na obstoječi sistem Kee Walk ali kot samostojna postavitve.


Varnostna ograja je narejena iz tube premera 48,3 mm z galvaniziranimi in nerjavečimi fittingi in varnostnimi oprijemi za roke **KEE KLAMP** ter je nerjaveča rešitev, ki se lahko enostavno namesti na obe strani sistema **KEE WALK**. Aluminijasta varnostna ograja je na voljo tudi s fittingi **KEE LITE**.

Fitingi **KEE KLAMP** in **KEE LITE** so modularni, kar omogoča enostavno in hitro namestitev na lokaciji.

Sistemi **KEE WALK** z varnostno ograjo ustrezajo različnim strešnim površinam, naklonom, stopnicam, traverzam in nagibom do 35°.

- Stoječa streha
- Sestavljeni paneli
- Železna streha

Opravimo pregled in določimo specifikacije, ki ustrezajo vašim zahtevam na lokaciji in tako zagotovimo popolno namestitev.

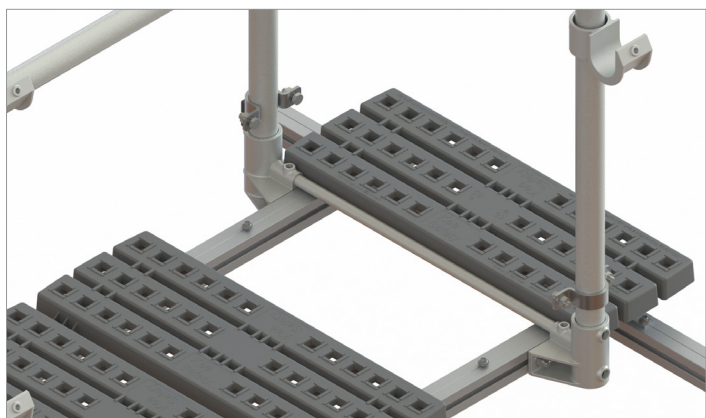

Lastnosti in prednosti

- Strešna pot **KEE WALK** z varnostno ograjo ponuja popolno varnost in stroškovno učinkovitost, protikorozijsko zaščito najvišje kakovosti ter omogoča enostavno in hitro namestitev.
- Lahko se uporablja v kombinaciji z našim naborom stopnic, platform in naddhodov v primeru sprememb v višini.
- Varnostna ograja je v skladu s standardi BS EN 14122-3, BS EN 13374 & zahtevami OSHA.
- **KEE WALK** Walkway v skladu z vnaprej izdelanim dodatkom EN516 – Class 1-C.
- Izdelano v VB.
- Oblikovano za uporabo na vseh večjih strešnih sistemih in do 35° strešnega naklona.
- Protizdrsna površina.



KEE WALK za ravne strehe – Moduli mini stopnic & nadhodi

Delo na strehi med položenimi cevmi, nizkimi zidovi, spremembah v višini in nameščeno opremo je lahko težavno.

Celotni deli strešne površine postanejo nedostopni, vzdrževanje teh delov pa oteženo ali nemogoče.

Moduli mini stopnic in nadvodov **KEE WALK** ponujajo rešitev.

Nadvodi so na voljo kot kompleti in so pakirani s podrobnimi navodili za namestitev, ki je hitra in enostavna.

Kompleti mini modularnih stopnic

- Dve višinski možnosti, 200 mm in 400 mm.
- Na voljo so tri dolžine, 3, 4 in 5 možnosti vlaken.
- Dve možnosti pritrdjevanja, samostojne ali pritrjene.

Moduli mini stopnic **KEE WALK** so izdelani iz galvaniziranega železa, z aluminijastim iztiskanjem in ojačanimi najlonskimi vlakni, ki so preizkušeni in v skladu s standardom EN 516 Class 1-C.

Na voljo sta dve možnosti. Samostojna, kar pomeni, da enota stoji na dveh utežih podnožja, vsaka pa tehta 26 kg; ali pritrjena, ki se priklapi ustreznim varnostnim površinam.


Kompleti standardnih nadvodov

- 5 delovnih višin na voljo: 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm.
- 1m pristajalne površine.
- Ob dostavi vnaprej sestavljeno.
- Vključuje dvojno stopniščno ograjo.
- Možnosti za podnožje: samostojne na membrani ali plošči podnožja za železne strehe in stojne strehe.

Standard

EN 14122-2/3:2016. Ta standard določa zahteve za delovne ploščadi brez pogona in pohodne poti, ki so del stacionarnega stroja, in za prilagodljive dele brez pogona (npr. zložljive, drsne) ter premične dele teh fiksnih načinov dostopa. Posebej določa podrobnosti stopniščnih ograd, kot so materiali, obremenitev in odstopanje, poleg postavitve vlaken v primerjavi z globino, dvigom, terenom in naklonom ter zahtevami za dimenzionalne, pozicijske in operacijske okoliščine delovne platforme.

Na voljo je tudi nadvod **KEE WALK** za železne strehe po naročilu, za več informacij smo na voljo.

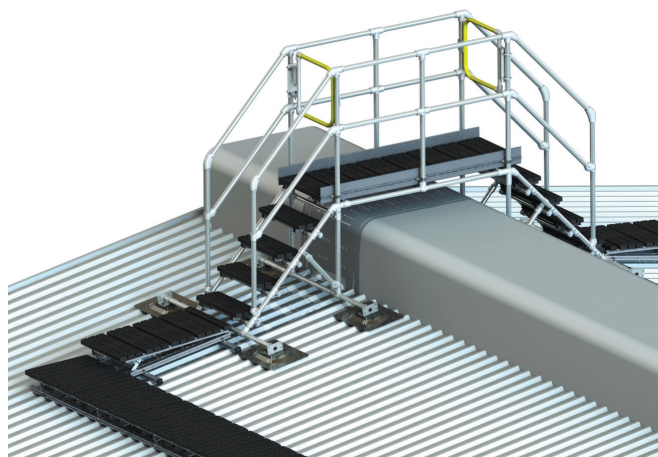

KEE WALK za ravne strehe – Moduli mini stopnic & nadhodi

ŠIFRA IZDELKA	OPIS Z DELOVNO VIŠINO X DOLŽINO	DOLŽINA	CELOTNA ŠIRINA	CELOTNA VIŠINA	PROSTORSKA VIŠINA
SAMOSTOJEČI MODULI MINI STOPNIC					
STMFS2003	MINI Step Over ASSEMBLY - F/STANDING - 200 x 240mm CLEARANCE	720mm	680mm	275mm	200mm
STMFS2004	MINI Step Over ASSEMBLY - F/STANDING - 200 x 490mm CLEARANCE	970mm	680mm	275mm	200mm
STMFS2005	MINI Step Over ASSEMBLY - F/STANDING - 200 x 740mm CLEARANCE	1220mm	680mm	275mm	200mm
STMFS4003	MINI Step Over ASSEMBLY - F/STANDING - 400 x 420mm CLEARANCE	1161mm	680mm	490mm	400mm
STMFS4004	MINI Step Over ASSEMBLY - F/STANDING - 400 x 670mm CLEARANCE	1411mm	680mm	490mm	400mm
STMFS4005	MINI Step Over ASSEMBLY - F/STANDING - 400 x 913mm CLEARANCE	1661mm	680mm	490mm	400mm
PRITRJENI MODULI MINI STOPNIC – galvanizirano					
STMFX2003	MINI Step Over ASSEMBLY - FIXED - 200 x 463mm CLEARANCE	720mm	680mm	275mm	200mm
STMFX2004	MINI Step Over ASSEMBLY - FIXED - 200 x 713mm CLEARANCE	970mm	680mm	275mm	200mm
STMFX2005	MINI Step Over ASSEMBLY - FIXED - 200 x 963mm CLEARANCE	1220mm	680mm	275mm	200mm
STMFX4003	MINI Step Over ASSEMBLY - FIXED - 400 x 463mm CLEARANCE	1161mm	680mm	490mm	400mm
STMFX4004	MINI Step Over ASSEMBLY - FIXED - 400 x 713mm CLEARANCE	1411mm	680mm	490mm	400mm
STMFX4005	MINI Step Over ASSEMBLY - FIXED - 400 x 963mm CLEARANCE	1661mm	680mm	490mm	400mm
Nadhod TEŽE SAMOSTOJEČIH SISTEMOV					
STMB600	Step Over ASSEMBLY - 600MM x 1000mm CLEARANCE – GALV	3265mm	1695mm	1900mm	600mm
STMB800	Step Over ASSEMBLY - 800MM x 1000mm CLEARANCE – GALV	3685mm	1695mm	2100mm	800mm
STMB1000	Step Over ASSEMBLY - 1000MM x 1000mm CLEARANCE – GALV	4105mm	1695mm	2300mm	1000mm
STMB1200	Step Over ASSEMBLY - 1200MM x 1000mm CLEARANCE – GALV	4525mm	1695mm	2500mm	1200mm
STMB1400	Step Over ASSEMBLY - 1400MM x 1000mm CLEARANCE – GALV	5361mm	1695mm	2700mm	1400mm
STMB1212	Step Over ASSEMBLY - 1200MM x 1200mm CLEARANCE – GALV	5180mm	1695mm	2500mm	1200mm
STMB1414	Step Over ASSEMBLY - 1400MM x 1400mm CLEARANCE – GALV	5850mm	1695mm	2700mm	1400mm
Step Over BETON					
STCR600	Step Over ASSEMBLY - 600MM x 1000mm CLEARANCE – GALV	3265mm	840mm	1900mm	600mm
STCR800	Step Over ASSEMBLY - 800MM x 1000mm CLEARANCE – GALV	3685mm	840mm	2100mm	800mm
STCR1000	Step Over ASSEMBLY - 1000MM x 1000mm CLEARANCE – GALV	4105mm	840mm	2300mm	1000mm
STCR1200	Step Over ASSEMBLY - 1200MM x 1000mm CLEARANCE – GALV	4525mm	840mm	2500mm	1200mm
STCR1400	Step Over ASSEMBLY - 1400MM x 1000mm CLEARANCE – GALV	5361mm	840mm	2700mm	1400mm
STCR1212	Step Over ASSEMBLY - 1200MM x 1200mm CLEARANCE – GALV	4775mm	840mm	2500mm	1200mm
STCR1414	Step Over ASSEMBLY - 1400MM x 1400mm CLEARANCE – GALV	5445mm	840mm	2700mm	1400mm

Lastnosti in prednosti

- Standardni kompleti iz zaloge so na voljo v kratkem dostavnem času.
- Oblikovano v skladu s standardom EN 14122-3 za zagotavljanje varnega delovanja.
- Nameščeno s fittingi **KEE KLAMP** fittings, ki so certificirane komponente (TÜV) za zagotavljanje kakovosti.
- Dostavljeni deli so predhodno sestavljeni za lažjo namestitev na lokaciji.
- Rigidna in stabilna konstrukcija omogoča obstojnost in dolgoročno varen dostop.

KEE WALK za neravne strehe – rešitve varnega dostopa po naročilu

Včasih standardni izdelki enostavno ne odgovarjajo določenim streham. Tega se zavedamo, zato so strešne poti in nadhodi **KEE WALK** lahko oblikovani in pripravljeni po naročilu za posamezni projekt.

Oblika & namestitvev

Naša usposobljena ekipa opravi pregled in nato ponudi rešitev, ki je oblikovana po vaših potrebah. Pnujamo tudi namestitev sistema.

Kee Walk®



Kee Safety Limited
Cradley Business Park
Overend Road
Cradley Heath
B64 7DW UK

Tel.: +44 (0) 1384 632188
Faks: +44 (0) 1384 632192

E-pošta: sales@keesafety.com
www.keesafety.co.uk